



HUSQVARNA ST 230

Husqvarna ST 230 är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångvägar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 230 är konstruerad för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdlid för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul, extra stora hjul samt differentialstyrning ger mjuk och smidig framdrivning. LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden. Funktionen elektriskt uppvärmda handtag går att köpa till.



Differentiallås

Differentiallåset gör det möjligt för maskinen att driva på båda hjulen. Detta tillsammans med det kraftiga mönstret på däcken ger en mycket bra framkomlighet.



Hjulstyrning

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.


Lysdiodstrålkastare

Lysdiodstrålkastare för enkel användning i mörker.



Tvåstegsfunktion

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.

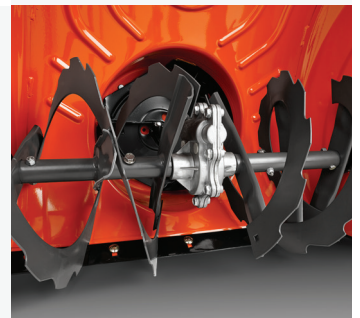

EGENSKAPER

- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Differentiallås för bästa drivning
- Två-stegssystem för effektiv snöröjning
- Elstart underlättar kallstarter
- Justerbart handtag för ergonomisk användning
- Reglage för höjjustering av utkast
- Rensningsverktyg för utkast
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
- Robust inmatningshus för stadig användning
- Hjul med stiftlås för verktygslöst byte
- Växellåda i aluminium (för inmatarskruv)
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Reglage för sidojustering av utkast
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga markytor
- Kraftigt X-mönstrade däck

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	13.9 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, Generic Power Source	3600 varv/min Petrol
MÅTT	
Article gross weight	146551 g
Produktens nettovikt	117027 g
Diameter på matarskruv	30.5 cm
Maskinbas, höjd	105.41 cm
Maskinbas, längd	148.59 cm
Bredd, maskinbas	78.7 cm
Fläkthjulsdiameter	12 "
Intake height	58.4 cm
Däckstorlek	406 mm
Vikt	110.2 kg
Arbetsbredd	76 cm
MOTOR	
Omkopplare	5 A
Cylindervolym	301 cm ³
Motorkylning	Luft
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Drivsystem	Friction Disc
Elektrisk start	Ja
Grepp	Loop
Antal fläkthjulsblad	3
Remote Chute Rotation	Ja
Remote Deflector	Ja
Single Hand Interlock	Ja
Snötyp	Ny och gammal snö
Underlag	Hårda och andra ytor
SMÖRJEDEL	
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	152 g
Paper + Cardboard total	1176 g
PE total	170 g
PET total	0 g
Plastic foil	55 g
Plastic rigid	125 g
Plastic total	180 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	881 mm
Packaging length	1329 mm
Packaging volume	1018.48 dm ³
Packaging width	870 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)

Tekniska specifikationer

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	105 dB(A)
Ljudemissionsmått	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)

VIBRATIONER

Vibrationer i handtag	4.66 m/s ²
-----------------------	-----------------------

TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01